

J'IMAGINE MA

piscine

catalogue 2021

CONSTRUCTION / RÉNOVATION INSTALLATION / AMÉNAGEMENT

piscines-hydrosud.fr

Je veux
Procédés de construction,
kits piscine...

16

Je rénove et j'équipe Pompes, filtres, coffrets, pièces à sceller, liners, chauffages... J'entretiens Régulateurs, électrolyseurs, robots...

38

Je sécurise Alarmes, couvertures, couvertures à barres, volets Je me détends Spas, saunas, hammams,



La plus grande chaîne européenne de surfaces de ventes spécialisées

piscines et spas



Depuis 1998, Piscines HydroSud une marque **engagée** envers ses clients, **dynamique** et **tournée vers l'avenir!**





Des créateurs de projets



Des équipes de poseurs



Des conseillers à domicile



Des techniciens dépannage



Des conseillers magasin

Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/21 au 31/12/21. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles.

Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Imprim'33 - rue de la Source - Z.A. du haut-Vigneau - 33174 Gradignan cedex. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Adobe Stock, Unsplash, Pixabay, Pexels, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.







Pour votre tranquillité, nos techniciens s'occupent de tout. Qu'il s'agisse de l'aide au choix, de la pose ou du service après vente, nous vous accompagnons de façon à ce que cet aspect sécuritaire soit le mieux appréhendé dans le projet global de la construction et ensuite, durant la phase

d'exploitation.



PISCINES COQUES POLYESTER

pLonger en 6 jours, c'est possible!



Esthétiques et contemporaines

Piscines HydroSud vous propose avec Hydryus Piscines une sélection de piscines modernes, esthétiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles des jardins contemporains. La gamme Hydryus offre un large choix de dimensions et de coloris, pour répondre au mieux à votre projet et à vos envies.







Gris clair

Beige


Blanc

Blanco-vert

Smart City*

 $4,18 \times 2,38 \text{ m} - \text{prof. } 1,50 \text{ m} \mid \text{Mini Piscine} < 10 \text{ m}^2$


Tendance de plus en plus prisée, la mini piscine correspond à un bassin d'une surface inférieure à 10 m². Ce concept présente de nombreux avantages : il permet tout d'abord d'accéder à coût réduit aux plaisirs de la baignade, même dans des jardins peu spacieux. La mini piscine est également plus facile et moins coûteuse à entretenir. Enfin, installée en extérieur, la mini piscine est dispensée de permis de construire et de demande d'autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou réglementation locale spécifique). Autant de bonnes raisons de profiter facilement et rapidement des joies de la baignade tout en valorisant son patrimoine!

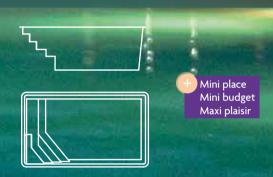

Street

4 modèles

Street 6: 6,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 1 escalier Street 8: 8,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers Street 10 : 10,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers Street 12: 12,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers Magnifique couloir de nage de 2,30 m aux lignes très épurées.



street 6 00,00€ hors frais de livraison coque départ usine





fabrication européenne



Qualité et sérénité

Hydryus Piscines est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, concues et réalisées par un fabricant européen disposant d'une longue et solide expérience dans ce domaine.

Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin.

Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l'aéronautique et du nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose.

La finition intérieure est assurée par l'application de couches de gel

coat qui permet d'obtenir une surface non poreuse et résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.

Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité. Chaque piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ.

Profitez d'un achat en toute sérénité car la gamme de piscines Hydryus bénéficie d'une garantie fabricant de 10 ans, couverte par un contrat d'assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l'étanchéité, la structure et le revêtement (Gel Coat).















Metropolitan

Garden 2 modèles et City* 5 modèles

Garden 70: 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m Garden 90 : 9.00 x 4,00 m - prof. 1,50 m

City 54: 5.40 x 2.70 m - prof. 1.50 m City 60: 6,00 x 3,00 m - prof. 1,50 m City 70: 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m City 80: 8,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m City 90: 9,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m





Urban* 4 modèles

Urban 65: 6,50 x 3,25 m - prof. 1,50 m Urban 75: 7,50 x 3,60 m - prof. 1,55 m Urban 85: 8,50 x 3,90 m - prof. 1,55 m Urban 95 : 9,50 x 4,20 m - prof. 1,55 m







Landscape 2 modèles

Landscape 72 : 7,25 x 3,30 m - prof. 1,50 m Landscape 92: 9,20 x 3,70 m - prof. 1,60 m





Metropolitan



LE KIT POLYSTYRÈNE COMPLET c'est du béton!

Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions :

6 x 3 m - 7 x 3 m - 8 x 4 m - 9 x 4 m - 10 x 5 m - 12 x 6 m.

Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves!

Ma structure

En blocs polystyrène haute densité. Tous les avantages du béton armé et la légèreté du polystyrène :

- légèreté des blocs coffreurs :
- rapidité d'installation ;
- pas d'enduits à réaliser;
- isolation thermique assurée.

À remplir avec du béton armé!

Mes équipements

- Pièces à sceller SuperPool avec éclairage.
- Canalisations et plomberie en PVC pression tubes et couronnes.

Ma filtration

- Pompe et filtre à sable SuperPool.
- Massif filtrant.
- Coffret de programmation.

Mes accessoires

- Kit d'entretien complet.
- Échelle* inox 4 marches.

Mon étanchéité

- Liner 75/100° uni, couleur au choix.
- Feutre fond et paroi.
- Accessoires de pose.




Escalier droit sur la largeur



Escalier d'angle



Escalier couloir



Sans escalier (avec échelle)



Escalier roman

Simplicité

- Idéal pour l'auto construction.
- Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe facile.

Rapidité et économie.

- Peu de main d'oeuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

Solidité, résistance et stabilité

- Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système d'emboitement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à
- Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscines et à leurs conditions d'application.

vit 6 x 3 m - prof. 1,50 m hors frais de livraison

Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton!

Kit à monter par le particulier

Bloc de 25 kg de densité

- Coloris gris clair.
- Dimensions : (L) 1 m x (l) 0,25m x (h) 0,30 m.
- Côtés intérieurs et extérieurs lisses.
- Sectionnable tous les 25 cm.

Bloc cintrable

- Pour rayon de 125 cm ou 150 cm.
- Réalisation d'un escalier roman de 2,50 m ou 3 m.





Étapes de montage

- 1. Terrassement, ferraillage et béton de fond.
- 2. Montage des blocs et structure.
- 3. Coulage du béton.
- 4. Remblaiement, lissage, pose du rail et mise en place de la margelle.
- 5. Mise en place du feutre et du liner.
- 6. Mise en eau.

KIT STRUCTURE ALUMINIUM

SMART



une piscine sur mesure

Issue d'un brevet ayant fait ses preuves depuis plus de 25 ans, la solution SMART POOL en kit* (existe également en structure seule pour une rénovation) vous permet de réaliser votre construction de piscine autoportante, sans béton, que vous installez vous-même en la fixant sur une dalle béton existante. Montage de la structure aluminium en moins d'une semaine. Formes et dimensions sur mesure sans supplément.



Facile à monter Structure haute résistance



* Composition du kit

- Structure aluminium.
- Système de filtration au choix : bloc filtrant, mur filtrant ou filtration traditionnelle.
- Liner 75/100° garantie 10 ans.
- Une échelle inox.

- Un kit de nettoyage.
- Spot à LED avec télécommande.



Montage du mur de structure : traçage au sol, assemblage des poutres (supérieures et inférieures), pré-boulonnage.



Montage du mur de structure : fixation des cornières et raidisseurs, assemblage des pales.



Montage du mur de structure : pose des poutres hautes, réglage de la planéité de la



Pose du feutre.



Mise en eau du bassin.



Fin du remplissage et du remblai, votre piscine est prête!



Vous souhaitez une piscine en structure aluminium seule adaptée au centimètre près à votre terrain, faites appel à la solution Inovalu. Réservé aux professionnels de la construction, Inovalu s'adapte à toutes les mesures et s'implante sur les terrains les plus difficiles.

Toutes les formes vous sont permises : piscines carrées, en «L», formes arrondies, etc... mais aussi des options telles que l'effet miroir.

Inovalu vous accompagne également dans votre projet de rénovation, et vous propose sa solution Kit rénovation afin de mettre à neuf votre ouvrage dans un délai rapide et à moindre coût.





Conception de mini-piscines hors-sol ou enterrées

Le bien être accessible pour tous.


Profitez du concept de mini piscines avec des options diverses pour vos petits espaces : nage à contre-courant, balnéo, réchauffe<u>ur.</u>



PISCINES à débordement effet Miroir

Offrez-vous l'élégance sur mesure sans contrainte d'installation!



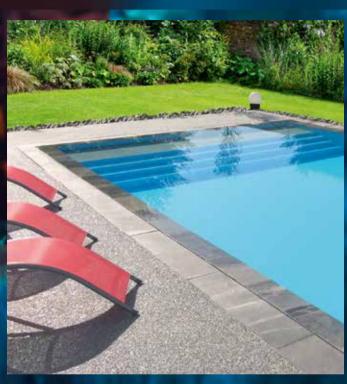






Le débordement sur les 4 côtés, l'eau recouvrant les margelles ... sont les secrets de l'esthétique incomparable des piscines à effet miroir. Création ou rénovation, terrasse bois ou pierre, la technique ISI-MIROIR repose sur un système breveté unique qui s'adapte à toutes les piscines de forme rectangulaire ou carrée.



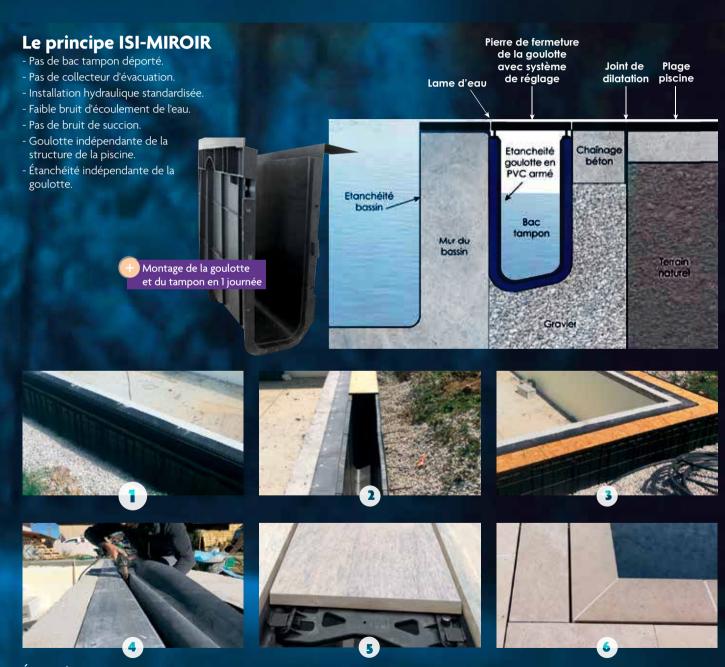

Étapes de montage

- 1. Fixation des goulottes sur l'arase du bassin.
- 2. Installation du circuit hydraulique.
- 3. Remblaiement avec du gravier concassé.

- 4. Réalisation du chainage béton.
- 5. Réalisation de l'étanchéité de la goulotte (PVC armé) et de la piscine.
- 6. Pose des éléments de finition.

KIT PRO - PISCINE TRADI

construire sa piscine avec UN MATÉTIEL ProfessionNel!

Si vous êtes bricoleur, que le maniement des outils vous est familier et que les techniques de maçonnerie vous sont acquises, le Kit Pro pour piscine traditionnelle est concu pour vous! Avec l'appui téléphonique de nos techniciens avant et pendant les travaux, vous pourrez réaliser vous-même votre piscine.

Kit «standard» ou sur mesure, quel que soit votre projet, Piscines HydroSud vous accompagne de la conception à la réalisation.

Équipement pour un bassin de 6 x 3 m - profondeur 1,50 m.



pièces à sceller

- Skimmer large meurtrière.
- Bonde de fond anti-vortex.
- Bouches de refoulement.
- Prise balai.
- Traversées de paroi.
- Projecteur <u>300 W et boîte</u> de connexion.



filtration

- Pompe de filtration 9 m³/h à 8 m
- Charge filtrante.



raccordements pvc

Kit complet de raccordement PVC constitué de l'ensemble des tubes et raccords PVC nécessaires à la réalisation des canalisations de la piscine, du local technique et de la filtration.



∆cce∬ibiLité


18/8 AISI 304, tubulures ø 43 mm. Finition aspect brillant.



Liner et accessoires

- Liner 75^e uni (coloris au choix).
- Feutre fond et parois.
- Rail PVC + fixations.
- Jonc de blocage.
- Traitement de la maçonnerie.

_¥it 6 x 3 m - prof. 1,50 m 00,00€





KIT COMPLET POLYPROPYLÈNE concept facile À MONTEY Joi MêME





Conçu pour une simplicité de montage, il est désormais possible de monter sa piscine soi-même sans la présence d'un professionnel.

Offrez le plaisir d'une piscine béton à votre famille avec cette solution clé en main, économique, avec un montage sans effort en seulement 6 étapes!



Composition du kit indissociable

Kit complet

Il comprend les panneaux de coffrage largeur 1,00 m avec cheminées d'une hauteur de 1,50 m*, glissières d'assemblage, patins de fixation, accrochage liner, goulottes de chaînage, rayons verticaux 130 mm, escalier d'angle 4 marches.



Groupe de filtration hors-bord

Il est équipé d'un skimfiltre avec cartouche filtrante, projecteur à led blanc, liner 75/100° uni qualité vernis et d'un By Pass permettant le raccordement d'un système de chauffage et de traitement d'eau.



Effet balnéo

Notre buse Turbo Jet procure un effet de relaxation. Disponible sur tous nos groupes de filtration.







Formats de piscine disponibles

*Hauteurs disponibles: 1,20 m, 1,35 m et 1,50 m

Rectangulaires:

- 2.00 x 5.00 m:
- 3,00 x 6,00 m;
- 3,00 x 7,00 m;
- 4,00 x 7,00 m;
- 4.00 x 8.00 m:
- 4.00 x 9.00 m.

Carrés:

- 4.00 x 4.00 m;
- 5,00 x 5,00 m.











je rénove et j'équipe ma piscine

Pompes de filtration

HYDRO SUD

MXE / FWP

- Robustesse et fiabilité.
- Silencieuse
- Autoamorçage automatique.

- Compatible tous types de traitements agréés en piscines.



Modèles Tension Monophasée 220/240 V(a)	Puissance(b) absorbée en kWP1	Puissance(b) restituée en kWP2	Débit(c) à 8 mCE en m³/h	Volume d'eau de la piscine en m³	
MXE 700MN	0,70	0,44	10	40	
MXE 800MN	0,80	0,44	12	50	
MXE 1100MN	1,10	0,55	15	60	
MXE 1400MN	1,40	0,75	18	70	
MXE 1600MN	1,60	1,10	22	90	
FWP 500MN	0,73	0,37	9	40	
FWP 750MN	0,92	0,55	12	50	
FWP 1000MN	1,35	0,75	17,5	70	
FWP 1500MN	1,72	1,10	21,5	90	
FWP 2000MN	2,30	1,50	25	100	
FWP 3000MN	2,78	2,20	28,5	110	

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l'arbre. (c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer. Les mètres de colonne d'eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit de filtration.

ZODIAC FloPro - Silencieuse. - Autoamorçage automatique.

- Préfiltre grande capacité.
- Livrée avec raccords unions.
- Haut rendement.
- Remplace la plupart des pompes du marché.
- Compatible avec tous types de traitements agréés en piscines.

piscines-hvdrosud.fr

Pompes à vitesse variable



Parce que la pompe de filtration est l'un des postes les plus énergivores d'un foyer (réfrigérateur 450KW/an, pompe de filtration 3 000KW/an), les pompes à vitesse variable permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie consommée! Elles permettent également de générer des économies d'eau et de produits de traitement en optimisant l'efficience de la filtration. Leur fonctionnement est par ailleurs très silencieux. Ces pompes cumulent donc plusieurs avantages :

- optimisation de la filtration et économie de produits de
- durabilité des équipements (pompe, pompe à chaleur, traitement automatique, etc.);
- diminution du bruit et approche éco-environnementale responsable.



Evopool Silen Plus®

Relié en Bluetooth à un boitier fixé sur la vanne multivoie du filtre, le régime de fonctionnement de la pompe Evopool Silen PLUS® est automatiquement adapté selon l'information recueillie.



Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration monophasées, les variateurs de vitesse présentent l'avantage de transformer la pompe de filtration existante en pompe à vitesse variable. Le gain d'économie d'énergie est également substantiel: jusqu'à 63 %!

Variateur de vitesse VITALIA



Variateur de vitesse **VARIPOOL**



Silensor Pro

52∠,00€

Moteur haute performance refroidi à l'eau. Moteur à haut rendement : économique. Système de refroidissement plus silencieux, moins de 55 dB à haute vitesse.



Filtres



ASTRALPOOL A

SESPA

Jupiter

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.



SuperPool

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.





ASTRALPOOL 🐧

Cantabric

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.



Libra

- Cuve bi-coque en résine thermoplastique injectée bleue.

- Vanne latérale 6 voies.

- Manomètre, vidange et purgeur d'air.

- Couvercle transparent.

10 ANS

412,00€



Murs filtrants pour piscines en blocs à bancher



Mur filtrant intégré GS

Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d'une paroi creuse dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s'intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings traditionnels. Ensuite il reçoit un feutre de protection et le liner d'étanchéité. Le mur filtrant est équipé d'une filtration de 14 m³/h, d'un filtre à cartouche d'une finesse de 25 microns et d'un coffret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses options comme un by-pass chauffage ou l'électrolyse du sel.





Blocs de filtration Blocs FB et MX

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit. Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle).

Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h.

- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation (évite des frais de réparation de tuyauterie).









Le système de filtyation

3 types de filtration

Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs...
Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce traitement antipollution.

Trois modes de filtration sont utilisés.

Filtration mixte

Cette filtration consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l'eau et la refoule dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l'eau peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement, le plus souvent situées à l'opposé des skimmers. Pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine et sont reliés à celle-ci par des canalisations enterrées. Ce principe de filtration, écrémage de surface (skimmers) et aspiration de fond, favorise une bonne répartition des produits de traitement et de la température de l'eau.

Filtration intégrée


Pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc compact intégré au bassin. En général ce système ne prévoit pas de bonde de fond ni de canalisations. Aspiration et refoulement sont situés sur une même face de la piscine et produisent un puissant effet giratoire qui draine l'eau. Ce bloc de filtration peut être équipé d'un éclairage, de matériel de traitement de l'eau, d'une nage à contre-courant ou d'une pompe à chaleur directement intégrés ou déportés..

Filtration inversée

Par débordement sur une paroi de la piscine, voire sur tout son périmètre, l'eau de la piscine est transférée dans un bac tampon. L'eau est aspirée dans ce bac puis filtrée, chauffée et / ou traitée avant de retourner au bassin par des buses de refoulement situées en fond de piscine. Comme pour une filtration mixte, pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé du bassin et sont reliés à celui-ci par des canalisations enterrées. De qualité d'écrémage de l'eau inégalée, ce système confère à la piscine beaucoup de caractère, permettant d'obtenir un effet miroir dans le cas d'une piscine à débordement intégral.

Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine

- 1. Pompe filtration
- 2. Filtre à sable
- 3. Vanne multivoie
- 4. Pompe à chaleur
- 5. Cellule d'électrolyse
- 6. Électrolyseur de sel
- 7. Coffret de distribution
- 8. Coffret filtration piscine
- 9. Régulateur pH
- 10. Sonde pH
- 11. Injection liquide correcteur pH
- 12. Robot électrique
- 13. Évacuation égout
- 14. Trop plein
- 15. Alimentation eau de ville
- 16. Arrivée alimentation électrique
- PB: Prise balai
- BR: Buse de refoulement
- **SK**: Skimmer
- BF: Bonde de fond
- P: Projecteur
- BC: Boîte de connexion
- RA: Remplissage automatique

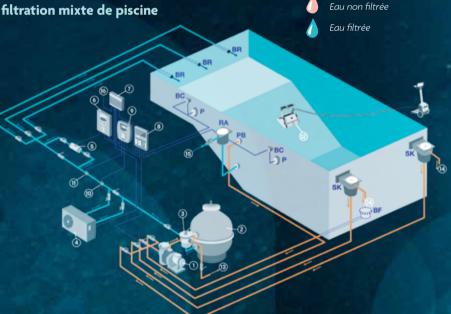

Respecter les bons diamètres, c'est assurer le bon fonctionnement de la filtration et optimiser l'efficacité des traitements chimiques.

Des canalisations sans faille!

Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en fonction des diamètres des canalisations, à l'aspiration et au refoulement.

Ces données peuvent varier selon d'autres paramètres de longueur ou de dénivelé par exemple.

Canalisation:

- SurdimensionnéeSous-dimensionnée
- Conseillée

Déconseillé

Tubes PVC souples, rigides

6m³/h 8m³/h 10m³/h 12m³/h 15m³/h 18m³/h

Canalisation aspiration ø extérieur 50 mm

Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm

Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm

Équipements connectés et domotique

Blue Connect

L'information en temps réél

Bleu Connect est un analyseur de piscine intelligent et connecté qui veille sur la piscine 24h/24. Il informe l'utilisateur sur la façon d'équilibrer la piscine en quelques étapes simples et directes. Il est équipé d'une sonde innovante qui mesure les principaux paramètres pour garder une eau cristalline :

- pH;
- température de l'eau ;
- niveau de désinfectant et conductivité.



Live Pool

Le smartphone : la télécommande de ma piscine

Avec LivePool le smartphone devient la télécommande de la piscine : l'utilisateur est informé en temps réel de différents paramètres :

- informations sur la qualité d'eau, la température :
- allumer et changer la couleur du bassin ;
- ouvrir et fermer le volet de la piscine.



PoolCop Evolution

Autonomie et intelligence

PoolCop Evolution est un système qui gère la piscine de A à Z pour une eau cristalline sans contrainte. Sa vanne automatique intégrée permet un pilotage au plus juste de la piscine sur smartphone, ordinateur ou tablette:

- rester informé de l'état de la piscine et de ses besoins ;
- montage simple et rapide sur le filtre ;
- prise en compte de la météo.



Électrolyseur Es-pH - E Connect Voir page 33 Voir page 33

Hydrapool

Contrôler tous les équipements, de n'importe où

Solution domotique pour la gestion à distance de la piscine. Système complet pour contrôler, piloter et sécuriser toute l'installation d'une piscine :

- de n'importe où dans le monde ;
- pilote tous les appareils, quelle que soit la marque ;
- sans abonnement, application web et mobile gratuite.







Pression de l'installation

Contrôle pH



Mesure des

températures

air et eau



de l'éclairage

Pilotage

Pilotage de la pompe à chaleur



Pilotage des pompes doseuses pH et chlore



Désinfection de l'eau



Contrôle niveau des bidons produits



Gestion de la filtration et protection de la pompe

Coffrets électriques

Les coffrets de filtration Elite® HYDRO SUD sont destinés à alimenter et protéger individuellement ou simultanément, tous les composants de la filtration : pompe, surpresseur et éclairage subaquatique.



je rénove et j'équipe ma piscine

Liners 75/100° - 75/100° verni, l'habillage sur mesure

Quel style de piscine préférez-vous?

- Liner 75/100°: excellent rapport qualité/prix, large choix de coloris.
- Liner 75/100° verni : longévité améliorée (vernis protecteur), résistance renforcée à l'abrasion, aux rayures et aux rayons UV. Idéal pour les environnements exigeants.



Et quel escalier?









Membranes armées en PVC 150/100°

Laissez libre cours à votre imagination!

La membrane armée 150/100e est composée de 2 feuilles de liner 75/100e et d'une trame textile polyester. Son principe de fabrication lui confère une très grande résistance à la traction, à la déchirure, au poinconnement et au vieillissement. Sa souplesse lui permet d'épouser les formes les plus complexes.







Gris prestige



Authentic



Élégance

Liners 75/100^e - 75/100^e Elite[®]

Elite®

Des qualités uniques!

Le choix de la matière première haute performance, le vernissage de toutes nos membranes et le soin apporté à nos fabrications de liners Elite® HYDRO SUD, nous permettent de proposer des garanties rarement égalées sur le marché :

- 15 ans pour l'étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs);
- 8 ans pour la protection antitache (sans dégressivité);
- protection contre la pollution;

- protection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1 Classe supérieure.

Quelle gamme de liner préférez-vous ?



Qu'est-ce que le liner verni Elite®?

Grâce à leur vernissage, les liners Elite® HYDRO SUD résistent mieux :

- au vieillissement dû aux rayons UV du soleil:
- à l'abrasion et aux rayures;
- aux agents tachants;

- aux micro-organismes;
- à une température d'eau de piscine jusqu'à 33 °C, sans déformation, ni pli.

Verni 1 ou 2 faces en fonction des coloris.

Liner verni 1 face

Liner verni 2 faces





- 1 Vernis
- 2 Membrane hautes performances
- 3 Vernis

Pose de la membrane armée : une affaire de Pro!

Livrée sur le chantier, la membrane armée 150/100° est posée et soudée sur place par des professionnels qualifiés. Toutes les étapes de la mise en place d'une membrane armée nécessitent impérativement les compétences d'un professionnel expérimenté. Parlez-en à votre conseiller Piscines HydroSud!









je rénove et j'équipe ma piscine

Pièces à sceller


Une piscine à vos couleurs

Les pièces à sceller sont des équipements utilisés pour la filtration de la piscine (bonde de fond, skimmer, buse de refoulement), pour l'entretien de la piscine (régulateur de niveau, prise balai), pour l'éclairage (projecteur) et pour la natation (la nage à contre-courant). Existent en 7 coloris pour les piscines à revêtement liner, traditionnelles en béton armé, en panneaux, et les coques en polyester. Les pièces à sceller dédiées à la rénovation, sont disponibles en 11 coloris.






Il est impératif que les descentes de skimmer soient réalisées en tuyau rigide jusqu'en fond de fouilles. Conforme à la norme NF EN 16 713-2.







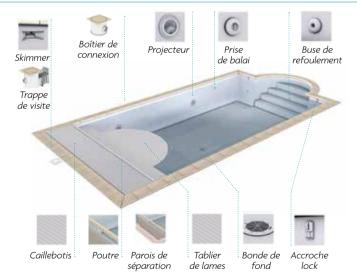

Large choix de skimmers pour répondre à toutes les demandes!

Éclairage piscine

Profitez des douces nuits d'été pour vous baigner!





Halogène : les classiques incontournables !



Projecteur Halogène **EUROLITE 300 W**

Pour tous types de construction. Puissance: 300 W dim. ø275 mm. Livré avec gaine, passe câble, raccordement sur boîte de connexion blanche Hayward.

Projecteur Halogène Extra **Plat 100 W**

Pour piscine préfabriquée à parois minces (panneaux et coques polyester uniquement). En ABS blanc traité anti-UV. Dim. ø290 mm. Sans niche. Puissance: 100 W - 12 V. Livré avec câble de 2.5 m.

Non compatible avec les cartes LED.



Optique universel 300 W



Pour parois béton-liner. S'adapte aux niches de diamètre : mini 226 mm / maxi 250 mm - Profondeur : 128.5 mm. En ABS blanc. Montage et démontage sans outils du bloc optique dans la niche. Pour les montages avec liner, la niche du projecteur peut être équipée en option d'inserts laiton pour un montage/démontage plus sûr de la bride d'étanchéité. Livré avec 2,5 m de câble et une gaine de protection pour raccordement à la boite de jonction.

Non compatible avec la marque Astral.

LED: maîtrisez votre consommation!



Proiecteur Zodiac LED "NL"

Installation à la construction ou en remplacement de projecteurs sans niche existant. Se visse directement dans une traversée de paroi 1,5" standard. Compatible avec tous types de parois. Coloris : blanc et couleur. Puissance : de 6 W à 24W. Surface éclairée : de 12 à 21 m². Compatible avec domotique Zodiac® AquaLink® pour un pilotage depuis votre smartphone via l'application Aqualink™. Livré avec 3 m de câble.

Projecteur COLORLOGIC® III

Installation à la construction (projecteur complet avec sa pièce à sceller) pour piscines béton et liner. Ampoule PAR56 9 LED couleurs synchronisables pour créer des ambiances personnalisées.

Coloris: blanc ou couleurs (11 teintes / 7 programmes). Puissance: 40 W. Dim. ø270mm.

Projecteur avec pièce à sceller. Livré avec gaine passe câbles. Télécommande en option.

Projecteur petit format CrystaLogic®

Pour piscine béton et liner. Disponible en LED blanc puissance 18W à longue durée de vie et couleur 15 W.



Type: liner a 127 mm



Type : béton ø 84 mm

Cascade

Mamba Acryl-LED

Nos superbes cascades sont un élément de décoration et d'agrément pour votre piscine que vous pourrez apprécier, de jour comme de nuit. Réalisées en acier inoxydable ou en acrylique transparent, elles sont résistantes aux traitements chimiques de piscine. Elles sont faciles à installer, car elles se posent avec ou sans ancrage. Elles fonctionnent avec la pompe de filtration (5,5 à 11 m³/h) et se raccordent grâce à un embout taraudé ø 1 1/2" situé à leur base. Éclairage : LED.



je rénove et j'équipe ma piscine

Nage à contre courant



Une large gamme d'équipements de nage à contre-courant. Activés par une simple pression sur un bouton, un courant puissant à débit réglable, peut transformer une piscine de taille modeste en bassin «olympique» ou en oasis de douceur et de bien-être.



JetStream VISA

-Nouvedu

Appareil de nage à courant qui propose un nouveau design futuriste. Fini le bouton pneumatique au profit de la commande piezo lumineuse (bouton sensoriel).

- Facade en ABS
- Refoulement intégré
- Tri ou Mono
- Buse orientable débit réglable
- Tuyau de massage inclus.



JetStream DUNA Du bien-être à petit prix!

La puissance d'une nage à contre courant accessible à peu de frais. Appareil compact. Vannes et tuyaux en PVC et boîtier de commande. L'installation est facile, le plaisir maximal.

- Finition ABS blanc ou Inox.
- Buse orientable à débit réglable.
- Compatible eau de mer jusqu'à 3 %.
- Aspiration intégrée.
- Tri ou Mono.
- Tuyau de massage inclus.







Nage de compétition

PURO COMPACT Nage plaisir

Nage détente









RAMBO 2 Nage sportive

Nage simple

Nage complète





Les bienfaits de la nage à contre-courant

La nage à contre-courant permet de pratiquer une nage en sur place. Elle permet de :

- favoriser l'apprentissage de la natation ;
- pratiquer une activité sportive pour entretenir son corps;
- soulager les douleurs et tensions musculaires;
- évacuer le stress quotidien et favoriser la relaxation;
- offrir des moments d'amusement en



JET VAG

Kit Jet Vag Junior Pro

Facade avant dotée de tous les réglages. Pompe 3 CV mono ou tri, coffret électrique, bouton de réglage de débit air/eau, interrupteur pneumatique, 2 vannes et tubes d'air, télécommande pour un déclenchement à distance (tuyau de massage en option).



Kit NBC

Bénéficiez des plaisirs de l'hydromassage! Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.



Jet luxe hors-bord



Capot en ABS avec sécurité, poignée de maintien en inox, bouton poussoir pneumatique, bouton de réglage d'air, buse à gros débit orientable (tuyau de massage en option). Modèles: 30, 50 et 70 m³/h.



Déshumidification

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé. La vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité. Conséquences : apparition de moisissure, décollement, formation de rouille... L'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.

Critères à respecter pour un confort optimal

- 1. La température de l'eau : de 26 °C à 30 °C. ou davantage pour des usages médicaux ou professionnels.
- 2. La température de l'air : de 26 °C à 30 °C, souvent réglée au même niveau que la température de l'eau.
- 3. Le taux d'hygrométrie : entre 60 % et 70 %. Inférieur à 60 %, il provoque une sensation de fraîcheur excessive à la sortie de l'eau. Supérieur à 70 %, il provoque trop de moiteur et de condensation dans la pièce.

DT 850 E

- Console d'ambiance.
- Capacité: 2.2 l/h.
- Hygrostat intégré.

2865,00€

dont éco-part. 18,00 €

Sirocco 2



ZODIAC

ZODIAC

- 4 consoles d'ambiance
- Capacités : monophasé (2,5 / 3,8 / 5,5 l/h) ou triphasé (5,7 l/h).
- Nouvelle sonde hygrométrique.



dont éco-part. 18,00 €





Chauffage

Réchauffeur électrique Red Line

Facile à installer et à utiliser, le réchauffeur électrique Red Line permet de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif.

- Bassin de 20 à 80 m³.
- Résistance en titane.
- De 3 à 9 kW (230 V monophasé).
- De 3 à 12 kW (400 v triphasé).



Échangeur thermique Heat Line

Les échangeurs utilisent le circuit de chauffage de la maison pour chauffer l'eau de la piscine. Très avantageux financièrement, très efficaces, ils assurent une montée en température rapide (1 à 2 jours).

- Disponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.



je rénove et j'équipe ma piscine

Pompes à chaleur inverter

La technologie inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu. La température de la piscine reste constante en permanence.



Série M SMART FI (Full Inverter)

Carrosserie en ABS.

Échangeur Titane.

Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.

Module de commande déportée.

Réversible.

Wifi inclus pour un pilotage à distance via une application.















Série Z550 iO

Nouvedu

- Soufflage vertical.
- Technologie Full Inverter.
- Compresseur scroll, inverter.
- Fonction réversible.
- Fonctionnement jusqu'à -12°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

	Modèles	d'eau chauf- fonctionne-	T° mini de fonctionne-	fonctionne-	fonctionne- Gaz		Pression acous- tique (dB) à 10m		Puissance absor- bée en Kw		Puissance resti- tuée en Kw		P (2)	Tension électrique
		fée (1) en m³	ment		mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi		
	M40 FI	40	-5 °C	R32	19	29	0,15	1,28	1,82	7,24	12,13	5,66	230V mono	
	M50 FI	50	-5 °C	R32	20	30	0,18	1,54	2,23	9	12,39	5,84	230V mono	
HYDRO SUD	M65 FI	65	-5 °C	R32	22	32	0,16	1,99	1,97	11,66	12,57	5,86	230V mono	
	M85 FI	85	-5 °C	R32	24	33	0,30	2,91	3,25	16	10,83	5,5	230V mono	
	M100 FI	100	-5 °C	R32	24	33	0,32	3,65	3,50	18,70	10,94	5,12	230V mono	
	Z550 iQ MD4	0 à 65	-12°C	R32	23	31	1,05	2	7,9	12,5	6,1	7,6	230V mono	
	Z550 iQ MD5	50 à 80	-12°C	R32	26	35	1,05	2,5	7,6	15	5,9	7,4	230V mono	
ZODIAC	Z550 iQ TD5	50 à 80	-12°C	R32	25	35	0,65	2,4	7,1	15,5	6,6	10,9	400V tri	
	Z550 iQ MD8	60 à 110	-12°C	R32	22	36	1,55	3,6	10,8	20	5,5	7	230V mono	
	Z550 iQ TD8	60 à 110	-12°C	R32	26	36	1,55	3,5	11,2	20	5,8	7,7	400V tri	

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.

(2) Selon données constructeur.

Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 27 °C, pour une eau à 26 °C (28 °C / 28 °C pour les modèles Zodiac). COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.

* Dont éco-part 8,00€ / **5 ans garantie condenseur contre la corrosion

Pompes à chaleur traditionnelles (On/Off)



Série M

La pompe à chaleur à l'épreuve du temps

Carrosserie en ABS traité UV : rend l'installation possible sous tous les climats.

Boîtier digital: choisissez la température,

le pilote se charge du reste.

Échangeur titane : compatible avec tous les systèmes de

traitement de l'eau.











Série Z200

- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Contrôleur de débit d'eau.
- Écran digital en façade.
- Mode priorité chauffage.
- Existe en version Defrost.







Série Z400 iQ

- Sortie d'air verticale.
- Compresseur à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Mode silence et priorité
- chauffage.

3827,00€*

	Modèles	Volume d'eau chauf- fée (1) en m³	T° mini fonctionnement (3)	Gaz	Pression acoustique (dB) à 1 m	Pression acoustique (dB) à 10 m	Réversible	Puissance absorbée en kW (2)	Puissance restituée en Kw (3)	COP (4)	Tension électrique
	M20	10 à 20	-5 °C	R32	49	37	~	0,64	3,1	4,84	230 V mono
	M30	15 à 30	-5 °C	R32	51	38	~	0,9	4,6	5,11	230 V mono
HYDRO SUD	M40	20 à 40	-5 °C	R32	53	42	~	1,26	6,8	5,4	230 V mono
HYDRO SUD 🔏	M55	30 à 55	-5 °C	R32	54	42	~	1,72	9,1	5,29	230 V mono
	M70	45 à 70	-5 °C	R32	55	42	~	2,31	12,2	5,28	230 V mono
	M80	60 à 80	-5 °C	R32	56	44	~	2,38	13,1	5,5	230 V mono
	Z200 M2	0 à 30	+5°C	R32	58	38	-	1,20	6,70	5,50	230 V mono
	Z200 M3	20 à 45	+5 °C	R32	59	39	-	1,80	9,30	5	230 V mono
	Z200 M4	30 à 60	+5°C	R32	60,6	41	-	2,30	11,50	5,10	230 V mono
	Z200 M5	40 à 70	+5°C	R32	63,7	44	-	3,20	14,80	4,60	230 V mono
_	Z400 iQ MD4	30 à 50	-12 °C	R410 A	53	33	~	1,76	8,57	4,89	230 V mono
ZODIAC	Z400 iQ MD5	40 à 75	-12 °C	R410 A	55	35	~	2,47	12,10	4,90	230 V mono
	Z400 iQ MD7	50 à 80	-12 °C	R410 A	55	35	~	3,20	15,62	4,89	230 V mono
	Z400 iQ MD8	75 à 110	-12 °C	R410 A	53	33	~	3,82	18,65	4,89	230 V mono
	Z400 iQ MD9	80 à 120	-12°C	R410 A	54	34	~	4,51	22,05	4,90	230 V mono

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.

⁽²⁾ Autres puissances, nous consulter.

^{*} Dont éco-part 8,00€ / **5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

⁽³⁾ Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C (28 °C/ 28°C pour les modèles Zodiac).

⁽⁴⁾ COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.

L'ENTRETIEN DE L'EAU DE VOTRE PISCINE

en toute sérénité

Grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques du marché, quel que soit votre besoin, les conseillers techniques Piscines HydroSud vous guideront et vous apporteront toutes les réponses pour que la baignade reste toujours un moment de plaisir dans une eau désinfectée et désinfectante.



Les plus grandes marques!











Les **conseils** de votre technicien

des appareils intelligents pour traiter La piscine

Profiter de la rénovation de sa piscine pour prendre de bonnes résolutions, c'est une excellente idée!

Voici des solutions pour garder une eau parfaitement traitée avec un minimum d'interventions de votre part.

La domotique

Gérer les équipements de sa piscine à distance, c'est possible! Nous vous proposons des appareils d'automatismes intelligents qui analysent les paramètres de l'eau et régulent l'apport de désinfectant.

Pour plus de confort et de modernité, certains appareils peuvent se charger de piloter le chauffage, l'éclairage, votre robot nettoyeur, la nage à contre-courant ou la cascade de la piscine.

Les rayons UV

C'est le traitement sans chlore par excellence! Les rayons ultraviolets, émis par de puissantes lampes, détruisent les micro-organismes (bactéries, virus, moisissures). Complété par l'apport d'un produit rémanent, c'est un procédé écologique et efficace.

Les doseurs

Ce sont des systèmes sans électricité qui fonctionnent avec la circulation de l'eau.

Le doseur contient des galets de matière active à dissolution lente. Une vanne de réglage permet d'ajuster la diffusion du désinfectant.

La régulation du pH

Le pH est une valeur déterminante pour le maintien de la qualité de l'eau de votre piscine. Grâce à un pH stable et équilibré, vous optimisez l'efficacité des produits de traitement et vous profitez d'une eau confortable pour les yeux et la peau.

L'électrolyse du sel

L'électrolyseur de sel produit un désinfectant par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à la piscine. Puissant bactéricide et fongicide, ce désinfectant est ensuite éliminé par les rayons du soleil mais constamment renouvelé par l'électrolyseur, sans intervention de votre part.



j'entretiens ma piscine

Régulateurs pH

Série RpH - L

Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

5 modèles pour piscine de 30 à 110 m³ d'eau







Caractéristiques	RpH-L Led	RpH-L Digital		
Régulation du pH	automatique	automatique et proportionnel		
Mode correcteur pH	acide	acide ou basique		
Réglage de la consigne pH	7,0 – 7,2 – 7,4 – 7.6	de 6,8 à 7,6		
Affichage	par diode de la valeur mesurée	digital perma- nent de la valeur mesurée		
Point de calibration de la sonde pH	1 (pH7)	2 (pH7 et pH10)		
Alarme	pH faible ou élevé / surdosage	pH faible ou éle- vé / surdosage		
Volume d'eau maxi du bassin	160 m³	160 m³		

Pourquoi stabiliser le pH ?

Un pH instable peut diminuer l'efficacité de certains désinfectants, réduire sensiblement le confort de baignade et altérer la qualité de l'eau en la rendant corrosive ou entartrante.

Le régulateur de pH LABEL HYDRO SUD analyse en continu le pH de l'eau grâce à une sonde et ramène le pH jusqu'au seuil de consigne grâce à un dosage précis du produit correcteur.

RpH-redox - L

Optimiser le traitement de l'eau de votre piscine en combinant **régulateur pH et régulateur Redox**. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau du bassin et ajuste automatiquement la production de l'électrolyseur. Appareil disponible en duo avec le régulateur pH Digital, ou seul en complément d'un électrolyseur. Compatible avec toutes les marques d'électrolyseur de sel.





Électrolyseurs de sel

Série ES - L

Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Ces appareils conviennent à la plupart des eaux de piscines grâce à leur cellule autonettoyante avec un réglage de l'inversion de polarité en fonction du taux de calcaire dissous rencontré. La fonction volet automatique permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction superchloration permet l'activation d'une production de chlore supérieure pendant un temps limité.



Caractéristiques	ES-L				
Inversion de polarité	Automatique et réglable				
Production réglable	Oui (10 positions)				
Sécurité défaut cellule	Oui				
Sécurité manque d'eau	Oui				
Sécurité manque sel	Oui				
Fonction volet roulant	Oui				
Fonction superchloration	Oui				
Taux de sel	2,5 g/l mini (5 g/l en début de saison)				
Température (eau) mini de fonctionnement	15°C				

Électrolyseurs de sel

Série Es-pH - E





L'intelligence collaborative de ces technologies haut de gamme assure un très haut niveau de qualité d'eau du bassin, pour le plus grand plaisir de tous les utilisateurs de la piscine, jeunes enfants compris.

Pour piscines de 60 à 120 m³ d'eau.

Es-pH Duo - E

Les combinés « tout en un » Elite associent les caractéristiques et les performances des meilleurs électrolyseurs avec une régulation automatique du pH.





Es-pH Pro - E

Pour votre confort un contrôle automatique de la production de désinfectant par mesure Redox est adjoint à la version DUO.



Es-pH - E Connect

En plus des fonctionnalités sel/pH Elite, le modèle CONNECT vous permet de gérer depuis votre smartphone tous les équipements de votre piscine.









Electrolyseurs Poolsquad®

Technologie exclusive Smart Reverse : autonettoyage de la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage.



Smart pH: régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable.

Smart Power: pilotage en courant garantissant une production stable.

> Affichage en ligne ou tableau de bord. Interface de communication multilingue. Programme d'autodiagnostic.

Pour bassin de 40 à 120 m³ d'eau.



Sel LABEL HYDRO SUD

Un sel de très haute pureté est le garant d'une longévité accrue de la cellule d'électrolyse et de la bonne tenue du revêtement et des équipements de votre piscine.

La norme EN 16401 fixe les principaux critères chimiques d'un sel de piscine utilisé avec les systèmes d'électrochloration en indiquant les concentrations maximales en oligo-éléments et en métaux responsables

de taches indélébiles. Il est donc vivement conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse. Les sels LABEL HYDRO SUD répondent à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.



j'entretiens ma piscine

Injection de produits de traitement

Les appareils combinés cl/pH mesurent en continu les niveaux de pH et de chlore de la piscine. Selon les mesures relevées ils ajustent de façon automatique l'injection des produits de traitement pH et chlore liquides.







Automatic cl/pH

- Mesure et régule le pH et le chlore liquide.
- Fonction « Autotest ».
- Étalonnage facile des sondes.
- Pour piscines jusqu'à 90 m³.









Turboxy Duo

- Mesure et régule le pH et le chlore liquide.
- Mesure du chlore en ppm.
- Mesure la température.
- Pompes péristatiques silencieuses.
- Pour piscines jusqu'à 150 m³.




Électrolyse au magnesium

Solution d'électrolyse exclusive utilisant les minéraux magnaPool® à base de magnésium brevetés, associée à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour un traitement de l'eau naturel délivrant un confort de baignade incomparable.



Hydroxinator® iQ

- Électrolyseur connecté (puce Wi Fi intégrée) permettant le contrôle à distance grâce à l'application iAquaLink™.
- Pour piscines jusqu'à 150 m³.
- 3 modes de fonctionnement : Normal, Boost, Low (mode volet réglable de 0 à 30 %).
- Contrôle possible de la filtration et de 2 auxiliaires.
- Mesure de la température de l'eau.
- Voyant "manque de minéraux".
- Détecteur de débit.
- Modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et



Désinfection par ultraviolets

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit à l'intérieur des appareils fabriqués par BIO-UV Group grâce à des lampes puissantes, issues des dernières technologies, qui émettent des rayons UV-C.

Les ultraviolets éradiquent les germes en perturbant fortement le métabolisme des cellules. L'eau de la piscine circule à l'intérieur de l'appareil UV. Sous l'action de la puissante lampe UV, les bactéries, virus et algues qui passent sont détruites. L'eau est ainsi désinfectée


Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de

Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

Le principe est utilisé pour la potabilisation de l'eau et pour la destruction des chloramines en piscines publiques.

Les solutions BIO-UV Group sont compatibles avec tous types de filtration et de traitement complémentaires.

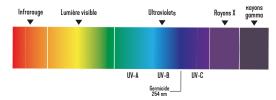







Système UV et centrale de commande

O'Clear

Concept de traitement de l'eau innovant associant les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage.





Garantie
2 ANS





a Partir de 3,00€

BIOCLIMATIC POOL by KLEREO

Pour une piscine respectueuse de l'environnement

La notion de Bioclimatic Pool™ appréhende la piscine dans son ensemble, dans une logique de maintien des équilibres. Le système Klereo prend en compte l'ensemble des facteurs bioclimatiques qui agissent sur l'état de l'eau du bassin (soleil et UV, températures de l'air et de l'eau, variétés des traitements utilisés...) et les régule au plus juste, avec le meilleur dosage pour maintenir en permanence une eau de qualité optimum.


Grâce à cet équilibre, le système Klereo permet :

- d'économie d'énergie ;
- d'utilisation d'eau ;
- de produits d'entretien.

Grâce à sa technologie Bioclimatic POOL. Klereo Kompact est bien plus qu'un appareil de traitement automatique de piscine. À l'aide de ses sondes (pH, Redox et Température), il traite de manière autonome et intelligente, en s'adaptant aux spécificités de votre bassin. Klereo Kompact vous permet de choisir parmi la plupart des modes de désinfection : dosage de chlore, brome, oxygène actif, ou en pilotant la production d'un électrolyseur compatible.

Le Kit de base Kompact :

- 1 centrale électronique ;
- 2 pompes doseuses 1,5 l/h;
- 1 capteur température d'eau ;
- 1 sonde pH:
- 1 détecteur de débit;
- accessoires et options disponibles.

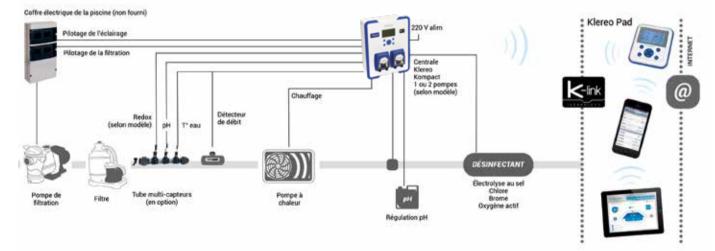

Les avantages de Klereo Kompact

- Traitement automatique de l'eau (régulation du pH et du désinfectant).
- Régulation de la filtration pour une meilleure qualité d'eau.
- Gestion centralisée des équipements (éclairage, chauffage, robot de nettoyage, balnéo, fontaine d'eau ...) pour plus de tranquillité et de confort d'utilisation (jusqu'à 9 équipements avec la gamme
- Économies d'énergie et suivi des consommations.
- Une piscine connectée* à votre smartphone, tablette ou PC pour consulter les paramètres de la piscine et piloter à distance le chauffage, l'éclairage et les autres équipements.
- Protection de la pompe de filtration et du revêtement du bassin.
- Un produit compact qui s'adapte à tout type de piscine et de local technique.
- 100 % compatible avec les 4 types de désinfection : chlore, électrolyse, brome ou oxygène actif.
- Protection hors gel, surveillance encrassement du filtre*.

Vous avez un projet de construction?

Kompact Master est la réponse à votre besoin d'automatisation car il inclut le coffret électrique de la piscine. Il est compatible avec les installations électriques monophasées et pour des bassins jusqu'à 130 m³. Demandez conseil à votre technicien PISCINES HydroSud.

* En option

j'entretiens ma piscine

Les robots électriques



Tornax RT2100 et RT3200

Léger et maniable sans effort. Facile à nettoyer.

596,00€



- Technologie Vortex[™] aspiration cyclonique puissante et constante.
- Brosse contact.
- Chariot de transport.





- Sensor Nav System ™: optimisation des déplacements.
- Chariot de transport.







- Performance cyclonique.
- Agilité intégrée.
- Confort d'utilisation.

Gamme	Tornax	Voyageur ™	Vortex Pro 4	Alpha iQ
Modèles	RT 2100 / RT 3200	RE 4200 / 4400 iQ	RV 5300 / RV 5380	RA 6300 IQ / RA 6500 iQ
Dimensions piscine (max)	de 8 x 4 m à 9 x 4 m	de 10 x 5 m à 12 x 6 m	12 x	6 m
Motricité	Chen	illes	4 roues	motrices
Zones de nettoyage	Fond seul - RT3200 : Fond et parois	Fond seul - fond / parois /ligne d'eau	Fond seul - fond /	parois /ligne d'eau
Types de revêtements	Tous types, sauf carrelage	Tous types	Tous	types
Programmes de nettoyage	RT2100 1 de 2h30 - RT3200 1 de 3h	2	2 cycles	2 - RA 6500 iQ : multiples
Coffret programmable	-	-	-	Sur 7 jours pour RA 6500 iQ
Commande à distance	-	4400 iQ : via l'app	-	RA 6500 iQ : via l'app
Vidange rapide sortie d'eau	-	-	sur RV 5380	~
Anti tortillement du câble	-	-	sur RV 5380	✓
Indicateurs	-	-	Filtre plein	
Longeur de câble	-	15 m	18	m

* 3ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink "

Gamme P500 La puissance d'aspiration.

- S'adapte aux formes de piscine les plus complexes.
- Débit d'aspiration 19m³/h.



1299,00€

BWT				
P500				
12 x 6 m				
Toutes formes et finitions				
Chenilles				
Fond / parois / ligne d'eau				
Smart Navigation**				
1 de 2h				
Filtre 4D à cartouches				
~				
19 m³ /h				
18 m				
✓				

* *Constitué d'un gyroscope et d'un algorithme, le dispositif scanne et détecte les obstacles et rationalise le trajet de nettoyage.

Les nettoyeurs à pression Polaris Rapides et efficaces

Polaris Quattro Sport

- 3 jets, aspiration ultra puissante.
- Brossage actif, décolle les débris, même incrustés.
- Bac flitrant de grande capacité.
- Double filtration.
- Système de déplacement multidirectionnel & aléatoire.
- Fonctionne avec un surpresseur de 1,5 cv et plus.



Polaris 280

- Robuste et rapide.
- Sac filtre facile à nettoyer.
- Système Venturi à 2 jets puissants.

magasir







Dolphin S50 et S100

Performant et rapide. Brossage actif haute performance.



Dolphin M600

- Perfomances maximales et connectivité.
- Robustesse, fiabilité, l'excellence Dolphin.



Dolphin M700

Les performances et les fonctions exclusives.

1700,00€

—			- / /		
Modèles	S50	S100	M600	M700	
Dimensions piscine (max)	8 m	10 m	15 m (idéal)		
Zones de nettoyage	Fond seul (fond plat)	Fond et parois	Fond / parois /ligne d'eau		
Programmes de nettoyage	1 cycle de 1h30	1 cycle de 2h	3		
Coffret programmable	-	=	Avec départ différé		
Contrôle à distance	-	-	Application smartphone	Télécommande et application smartphone	
Vidange rapide sortie d'eau	-	-	Mode "récupérez-moi"		
Anti tortillement du câble	-	-	~	~	
Indicateurs	-	-	Filtre plein	Jauge de filtre et relevé de température via application	
Longeur de câble	12 m	15 m	18 m		
Poids	6,3 kg	6,5 kg	11,5 kg		
Chariot de rangement	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

La gamme des robots Temo®

HYDRO SUD Des robots simplement efficaces

Temo2® et Temo3®

- Système de nettoyage PowerStream*.
- Brosse avant active.
- Filtre multicouches haute efficacité.



La gamme des robots Botia

Des robots remarquablement performants



- Système de balayage CleverClear™**.
- Câble antitortillement. - Contôle par App MyDolphin™ Plus. Î**3**99,^{00€} Efficacité optimal

Modèles	Types de nettoyage	Always connected***	Cycles de nettoyage	Mo- teurs	Protection moteur	Brossage additionnel	Pilotage manuel	Longueur de câble	Finesse de filtration	Indicateur de filtre plein	Chariot
Temo2®	Fond + parois + ligne d'eau	-	1 cycle de 2h	2	~	~	-	18 m	50/100 µ	-	-
Temo3®	Fond + parois + ligne d'eau	~	1 cycle de 1h 1 cycle de 2h	2	~	~	Application smart- phone MyDolphin Plus	18 m	50/100 µ	-	~
Botia 2i	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	~	1 cycle de 2h30	3	~	~	Application smart- phone MyDolphin Plus	18 m	50/100 µ	-	~
Botia 3	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	~	1 cycle de 1h30 1 cycle de 2h30 1 cycle de 3h30	3	~	~	Application smart- phone MyDolphin Plus + télécommande pro	18 m	50/100 µ	~	~

^{*} PowerStream : système de déplacement avec sorties d'eau multidirectionnelles et contrôle précis de la navigation. ** CleverClear : programme de scan + gyroscope pour une haute précision de nettoyage. *** Grâce à l'application MyDolphin.

959,∘∘€

Sécurisez votre piscine

Une piscine familiale doit être équipée d'un dispositif de sécurité normalisé. Qu'elle soit enterrée ou semi-enterrée, votre piscine doit comporter au moins un système de sécurité exigé par la loi. Une fois rénovée, votre piscine doit permettre une parfaite intégration du modèle existant. Dans le cas contraire, nous vous conseillerons sur le dispositif approprié à votre bassin, son environnement et les critères sur lesquels vous allez pouvoir fonder votre sélection.

Pour cela, il existe quatre dispositifs adoptés par le législateur.

Les barrières

Norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouvertures par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

Les alarmes

Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

Les couvertures

Norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

Les abris

Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

Vigilance

Désormais, l'obligation d'équiper votre piscine d'un dispositif de sécurité vous protège, mais ne vous soustrait pas à la vigilance que vous devez exercer en permanence.



Alarmes de sécurité





Détecteur d'immersion Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide!





Alarme d'immersion Aqualarm Classic

Système d'alarme qui détecte l'immersion d'un corps dans un bassin et vous avertit grâce à ses puissantes sirènes intégrées. Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de votre piscine. Simple et compatible avec un grand nombre de piscines.





Détecteur de chute Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide!



Couvertures

Sécurisez en toute simplicité!








CH opaque - L

Toile PVC armée 580 g/m² vernie. Traitement anti-UV et anti-cryptogamique. Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox. Fixations par Sandow Click individuels et pitons inox. Grille d'évacuation des eaux de pluie 20 cm de largeur.



CH filtrante - L

Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti UV. Densité 150 g/m² Assomble renforts de fixation cousus. Fixations par Sandow Click individuels et pitons inox.

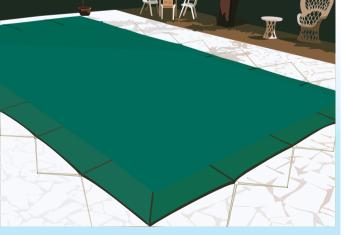



je sécurise ma piscine

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Toutes nos couvertures sont munies de cavités d'évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fixations piton douille inox/alu (à collerette pour plage bois en option), livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix.

Couvertures à barres mono-panneau









CB - L, CB Pro - L et CB - E

Les couvertures à barres LABEL HydroSud et Elite® : une solution pour tous les bassins jusqu'à 12 x 6 m de dimension. Tissu de 580 à 650 gr/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles réglables, de couleur, suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.



hors frais de livraison

Modèles	Tissu 580	o,	Ourlets sur longueurs	_	sur largeur réglables	Dim. maxi	Débord	Bandes anti- abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulè- vement	Résistance au vent	Garantie
CB - L	~	-	~		-	12 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif
CB Pro - L	~	-	~	-		12 x 5 m	25 cm	~	-	~	~	90 km/h	3 ans
CB - E	-	~	~	-		12 x 6 m	25 cm	~		~	~	90 km/h	3 ans

Couvertures à barres panneaux interchangeables

Sécurit Pool Modul'Ere

- Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Sangles anti-soulèvement.
- Sangles de fixation réglables, coloris assortis.



Walu Pool Starlight

- Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Embouts de barres aplatis.
- Esthétique haut de gamme.




Modèles	Tissu g	J ,	Ourlets sur longueurs	Sangles s	sur largeur réglables	Dim. maxi	Débord	Bandes anti- abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulè- vement	Résistance au vent	Garantie
Sécurit Pool Modul'Ere	~	-	~	-		12 x 6 m	25 cm	-	-	~	~	90 km/h	3 ans
Walu Pool Starlight	-	~	-		-	11,5 x 5,5 m	20 cm	-		~	~	-	5 ans

Couvertures à barres spécifiques

Modèle hybride

Il convient aux régions venteuses. Il est léger et facile à enrouler. C'est un modèle intégrant une grille enduite 340 g/m² pour une meilleure évacuation des eaux pluviales et pour éviter les surconcentrations de produits chimiques. Elle réduit la prise au vent et rend plus facile l'enroulement de la couverture. De plus, on peut apprécier l'éclairage immergé du bassin en soirée.

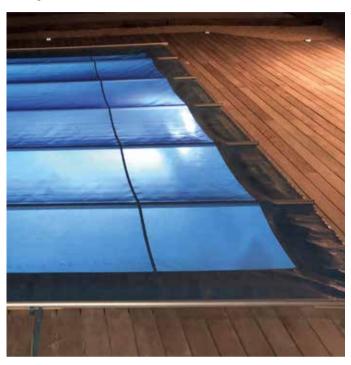

Modèle motorisé "EDEN"

-Nouvedu


Cette couverture est adaptée pour toutes formes de bassins jusqu'à 6 x 12 m. Elle est autonome en énergie grâce à sa batterie lithium derniére génération, et à son panneau solaire haut rendement intégré. Complétement connectée, elle se pilote grâce à son smartphone ou sa tablette.



Terrasses mobiles de sécurité


Stilys 14

Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure pour une harmonie parfaite avec votre environnement.

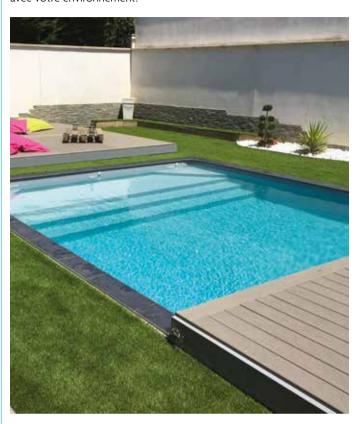

Walu Deck

À la fois abri et couverture de sécurité, elle est utilisée tout au long de l'année. Walu Deck réunit le meilleur de la protection tout en optimisant l'espace. La piscine devient terrain de jeux, lieu de détente ou coin repas à ciel ouvert. Adaptable à tout type de piscine.

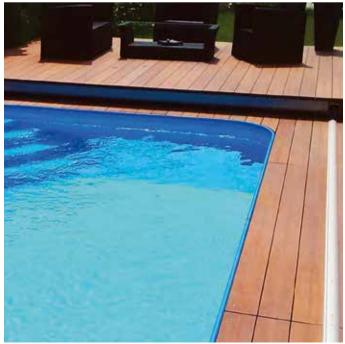

je sécurise ma piscine

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Volets hors sol

fabrication française

Gamme complète de volets hors sol manuels et électriques.

Large choix de tabliers : 5 coloris unis, 2 modèles en lames PVC solaires et 1 en lame polycarbonate solaire.

Lames PVC opaques



Lames PVC solaires



Gris anthracite/noir PVC

Lames polycarbonate solaires





Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Les capteurs solaires sont une solution idéale pour chauffer l'eau de la piscine tout en diminuant la photosynthèse du fait de la sous face noire. Les lames solaires et polycarbonate ne sont disponibles que pour le modèle Hors Sol Pool Confort.



Poteaux

Bleu



1. Helios

En alu brossé, en version électrique ou solaire.

Dimensions: 48,5 x 26 x 22 cm. Pour piscine jusqu'à 7 x 15 m.

2. Selene

Existe aussi en gris, version électrique.

Dimensions: 49 x 20 x 16,5 cm. Pour piscine jusqu'à 4 x 10 m.

Existe en version Premium pour piscine 6 x 12 m.

Disponible en blanc, gris ou noir, en version électrique ou solaire. Dimensions: 55 x 18 x 10 cm. Pour piscine jusqu'à 5 x 15 m. Enceinte en option.

4. Cover

Disponible en blanc laqué ou inox poli, en version électrique ou solaire. Dimensions: 49,6 x 21 x 14 cm. Pour piscine jusqu'à 6 x 12 m.

Les solutions mobiles

À batterie Pool Pratic

Autonome grâce à sa batterie embarquée. Déplacement sur rail possible par une seule personne.



Solaire Moove'O

Autonome grâce à ses panneaux solaires. Déplacement possible par une seule personne.





Volets automatiques immergés

Le volet automatique immergé, c'est l'alliance aboutie de la sécurité, de l'esthétique et de la performance.

En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa piscine d'un tour de clé, voire d'un simple geste de télécommande ?

Le tablier se range de lui-même, dans un logement situé en bout de bassin, fermé par un caillebotis qui forme ainsi sur la largeur une allée de plainpied, immergée, voire totalement intégrée en fond de piscine.

Effet garanti!

La motorisation de la couverture trouve sa place dans l'axe d'enroulement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieusement fixée sous le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter leur touche finale. Les lames PVC du tablier, efficacement reliées entre elles par un système de clipsage, forment un véritable plancher flottant de sécurité, disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également de consérver la température de l'eau.











je sécurise ma piscine

Abris

Nouvelle génération d'abris télescopiques designs et faciles à vivre

Fabriquant NºI en Europe d'abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309



Abri Tapia

Abri bas télescopique sans rail au sol. Différentes options avec rail et tout transparent. Système de sécurité avec ou sans clefs.



Abri Capri

Sobriété et simplicité pour cet abri facile d'utilisation. Toit classique à deux pentes. Accès facile à la piscine une fois rétracté. Adaptable aux dimensions de votre piscine avec un large choix de couleur.



Abri Sfera

Grande variété de modèles d'abris hauts qui s'adaptent aux mesures et aux caractéristiques de votre spa, de forme ronde ou carrée, encastré ou surélevé, adossé ou indépendant. Cet abri protègera votre spa et accroîtrera sa durée d'utilisation. Profitez de la tranquillité et de la relaxation grâce à cette nouvelle pièce.



Abri Malta

Disponible en version bas et semi-haut (jusqu'à 1,80 m de hauteur pour le module le plus haut). Avec ses lignes douces et courbes, cet abri est adaptable à tout type de piscine. Types d'ouverture : partielle, totale ou intermédaire



Abri Tabarca

Abri haut fixe avec panneaux latéraux mobiles pour une grande variété d'ouvertures. Se distingue par sa robustesse, l'élégance de ses lignes et sa superbe forme en dôme.







Abri Le 020

Abri de piscine bas téléscopique pour un nouveau design, esthétique et discret.



Abri Mianso

L'abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulissement des modules est possible par une seule personne.



Abri Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.



Barrières de sécurité conformes à la norme NF P 90-306. Rappel : une barrière ne remplace pas la surveillance attentive d'un adulte.

Barrières de sécurité

Barrière Beethoven

L'effet transparent du filet à mailles en polyester permet à la barrière Beethoven de s'intégrer parfaitement dans l'environnement de la piscine. Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.







Coloris disponibles



fabrication française.



Modèle filet souple



Modèle rigide

Barrière SwimPARK

Barrière de protection pour piscine à usage individuel ou collectif. Structure en aluminium et verre. Epurée, discrète et moderne, avec des formes et couleurs personnalisables. 2 modèles disponibles : en panneaux avec remlissage transparent de 6mm (plastique ou vitrage feuilleté) avec encadrement aluminium ou en panneaux verre trempé 8 mm avec structure aluminium laqué.



fabrication française







bieN-être

chez Soi

Nous vous proposons d'imaginer avec vous l'espace de détente idéal pour profiter individuellement, en famille ou entre amis, de moments privilégiés de relaxation et de repos. Un espace privatif, véritable havre de paix, dans lequel nous aurons mis en scène tous les composants du bien-être: l'eau relaxante d'un spa, la chaleur stimulante du sauna ou encore l'ambiance tempérée d'un hammam. Illumination et diffusion de parfum seront également traités avec soin afin de rendre ce lieu simplement délicieux. Nous étudions une solution technique pour chaque zone. Qualité de l'eau, température de l'air et hygrométrie sont automatiquement gérées avec une constante volonté de maîtrise des coûts énergétiques et de respect de l'environnement. Votre espace détente est toujours prêt à vous accueillir et dans les meilleures conditions de confort.

Le spa encastrable

Ce type de spa s'installe dans une réservation préalablement aménagée dans le sol de manière à ne laisser apparaître que le rebord supérieur de la coque affleurant le plancher de la pièce ou de la terrasse. Dans ce cas, les éléments techniques du spa sont installés dans une pièce attenante qui fait office de local technique.

Le spa portable

On dit qu'un spa est portable dès lors qu'il regroupe, de façon compacte, tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Il présente l'avantage de pouvoir être déplacé, à tout moment. Avec une alimentation électrique adaptée et l'apport d'eau nécessaire, le spa portable gère, de façon automatique, tous les paramètres de l'eau.

Le spa de nage pour faire de l'exercice

Pratiquer l'aquafitness ou l'aquabiking dans votre spa est maintenant possible grâce à un plan d'eau conçu pour recevoir vélos et autres tapis de marches aquatiques. Le puissant jet du spa de nage permet également de nager à contre-courant. Après l'effort, le réconfort... Dans le même espace, alternez des séances d'efforts physiques avec des moments de repos réparateurs.

Les saunas traditionnels ou infrarouges

Le principe d'une séance de sauna est de favoriser la transpiration du corps afin d'en éliminer les toxines. Dans un sauna traditionnel, la température ambiante est de 80 à 100 °C; l'air y est chaud et sec. En versant de temps en temps une louche d'eau sur les roches volcaniques du poêle, on produit de la vapeur. La sensation de chaleur génère un sentiment de détente et d'apaisement. La circulation sanguine est stimulée, la sudation purifie les pores, rendant la peau douce et plus souple. Dans le cas d'une cabine de sauna infrarouge ce sont les rayons qui réchauffent le corps sans pour cela augmenter la température de l'air qui se situe entre 40 et 60 °C. Pourtant, cette chaleur déclenche les mêmes réactions bienfaisantes, similaires à celles que nous avons déjà vues...

Les hammams

Le but du hammam n'est pas de transpirer mais de détendre et de nettoyer l'épiderme en profondeur afin qu'il retrouve douceur et souplesse. La dilatation des pores, la libération des voies respiratoires et l'augmentation de la circulation sanguine concourent à cette remise en forme par l'alternance, hammam, douche et temps de repos.

La vapeur élimine les toxines ; l'ambiance chaude et humide aux senteurs d'eucalyptus vous enveloppe et vous éprouvez une délicieuse sensation de liberté.

je me détends



	Equilibre E Luxe	Emotion E Luxe	Select E Luxe			
Dimensions (+ ou - 2cm)	216 x 167 cm - H. 74 cm	216 x 216 cm - H. 90 cm	216 x 216 cm - H. 90 cm			
Places assises	1	3	5			
Places allongées	2		1			
Jets d'hydomassage	26	32	51			
Jets d'aéromassage	-	12	-			
Chromothérapie	1 Led	3 L	eds			
Cascade	-	-	1			
Appui-tête		3				
Ozonoteur	-	0	ui			
Pompe(s) de massage	1 X 2,5 CV B	Si-vitesse	2 x 2,5 CV			
Pompe de filtration	-	-	200 W			
Système Audio Bluetooth 2.1	-	Oui	Oui			
Equipements communs	Double isolation thermique EcoSpa, jets en acier inoxydable, réchauffeur électrique 3kW, panneau de contrôle BALBOA à commandes numériques, livré avec couverture isothermique					

je me détends



	Balicor	Durango	Mauricia (spa à débordement)
Dimensions	220 x 220 cm - H. 97 cm	200 x 200 cm H. 91 cm	240 x 240 cm H 93 cm
Places assises	3	5	7
Places allongées	2	1	-
Jets inox d'hydromassage	70	61	87
Cascade & jets d'eau	2	1 + 2 jets d'eau	-
Éclairage Led	1 projecteur + 32 points Led	1 projecteur + 22 points Led	1 projecteur
Appui-tête	3	3	-
Pompe(s)	3		4
Plus produit	2 reposes verres éclairants	Poste massage cervical + Blower	Filtre à sable intégré + Blower
Équipements communs	Cuve acrylique «Aristech», réchauffeur 3kw, co	ouverture thermique avec verrouillage de sécurité,	ozonateur, technologie électronique Balboa









Palermo	
---------	--

	Pluto	Palermo	Malaga			
Dimensions	200 x 200 cm - H. 89 cm	218 x 218 cm - H. 87 cm	218 x 218 cm - H. 90 cm			
Places assises	3		5			
Places allongées	2		1			
Jets (inox)	42	42				
Cascade/Fontaine (jets)	-	1+2	1+3			
Éclairage LED	16	16 + éclairages d'angles				
Fontaine/Cascade	-	2	3			
Appui-tête		3				
Pompes(s)	1		3			
Traitement	Ozone	UV-C				
Plus produit	Plug and play	Clavier tactile, application Wifi, aromathérapie, caisson de basses				
Réchauffeur	2 Kw	3 Kw				
Équipements communs	Couverture thermique, système audio Bluetooth					

je me détends



	Bailey	Glenday	Pasadena
Dimensions	215 x 170 cm - H. 90 cm	220 x 220 cm - H. 95 cm	240 x 240 cm - H. 98 cm
Places assises	1	4	3
Places allongées	2	1	2
Jets de massage	56 dont 48 de massage et 8 d'air	80 dont 66 de massage et 14 d'air	99 dont 77 de massage et 22 d'air
Cascade	1	2	2
Appui-tête	2	3	4
Pompe(s)	2	3	3
Chromothérapie (Led multi-couleur)	18	23	27
Équipements communs	Isolation nordique : thermique e bois traité autoclave classe 4, tec	t phonique de 3 cm d'épaisseur sur les panneaux d chnologie électronique Balboa, spot multi-leds subr aromathérapie, réchauffeur 3 kW.	'habillage de série, ozonateur, marine, couverture thermique,

Saunas traditionnels



Profitez d'une expérience sauna dans la plus pure des traditions avec la technologie vapeur et ses bancs à deux niveaux. Fabriqué en bois Epicéa du Canada, teinte beige clair, délicatement parfumé avec une texture douce et une résistance aux variations de température. Tous les saunas sont équipés d'un jeu de lumière LED propice à la chromothérapie.

Saunas Venetian



boiserie Garantie éléctrique

dont éco-part. 1,00 € hors frais de livraison











Venetian 3/4

Venetian 4/5

Dimensions	139 x 110 cm x 200 cm	160 x 160 cm x 200 cm	185 x 185 cm x 200 cm				
Nombre de places	2	3 - 4	4 - 5				
Poêle	3,5 kW	4,5 kW	6 kW				
Équipements communs	Chromothérapie Led, éclairage intérieur, kit sauna inclus, banc et appui-tête en Abachi (bois tendre de couleur jaune ivoire)						

^{*} Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine.

Saunas d'extérieur

Vous avez davantage de place dans votre extérieur, ce sauna est fait pour vous. Il apportera à votre jardin un espace bien-être.

Sauna Gaïa nova

6 places assises ou 3 allongées. Dimensions 205 x 205 cm - H. 220 cm Poêle (non inclus)

Équipements:

- banc supérieur multipositions avec appui-tête;
- triple banquette double hauteur:
- kit sauna inclus (seau en bois / louche / thermomètre / hygromètre).











^{**}Seau, louche en bois, sablier, thermomètre et hygromètre.

Les cabines à infrarouges

Votre projet sur-mesure

Grand choix de dimensions de cabines de sauna infrarouges de haute qualité correspondant aux standards du marché. Nous pouvons également nous charger de concevoir votre projet de sauna sur mesure. Pièce de forme irrégulière, présence d'une fenêtre, pièce mansardée, quelle que soit la situation de l'espace prévu pour recevoir votre sauna, nous vous conseillerons sur la meilleure façon de l'aménager.


Cabine Infraware

- Modèle 1 personne.
- Cabine en bois de cèdre rouge Canadien.
- 2 280 W : émetteurs infrarouges (face /dos) et Oxyde Magnésium (jambes / sol chauffant).
- Dimensions : 115 x 101 cm H. 202 cm.
- Chromothérapie.
- Banc en bois de cèdre.
- Existe dans d'autres dimensions.

Sauna Alaska Mini Infra+



- Modèle 2 personnes.
- Cabine en épicéa massif.
- Puissance poêle (non inclus) recommandée : 3,6 kW.
- Infrarouge: 350 W.
- Dimensions: 160 x 110 cm H. 204 cm.
- 1 banc et 1 marchepied.

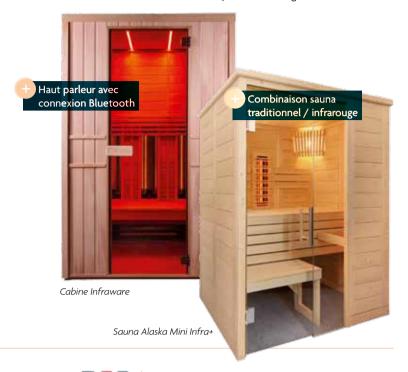

Le hammam

Hammam préfabriqué

Sur un sol carrelé, équipée d'un système d'évacuation au sol, la cabine se monte sans difficulté. Elles sont préalablement mosaïquées ou bien proposées brutes de manière à personnaliser le décor des parois extérieures et intérieures avec le revêtement en pâte de verre de votre choix. Elles sont livrées en kit ou installées par nos équipes.





La vapeur sortant du diffuseur est à une température de 100 °C.

Veiller à installer la buse de manière à ce que la vapeur ne puisse brûler personne.

- 1. La ventilation
- 2. L'éclairage
- 3. La sanification
- 4. L'aromathérapie
- 5. Sonde NTC
- 6. Humidificateur

Un générateur de vapeur bien dimensionné suffira à lui seul à produire le maximum de vapeur pour créer l'ambiance "Hammam" tout en apportant les calories nécessaires à maintenir la température idéale.

2 sytèmes existent : à électrodes qui fonctionne en utilisant les sels minéraux contenus dans l'eau, et à résistances préconisé en cas d'eau naturellement douce ou via adoucisseur.



Cabine Chaleur



- Modèle 2 personnes.
- Murs en polystyrène mousse dure 60 mm.
- Banquette en polystyrène mousse dure.
- Générateur de vapeur inclus 3,6 kW 240 V.
- Dimensions: 132 x 110 cm H. 210 cm.
- Connexion Bluetooth inclus 1 haut parleur.
- Finition intérieure/extérieure à la demande.





Nos savoir-faire

Conseiller | Accompagner | Guider | Rassurer





Retrouvez nous sur blog.piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux







